



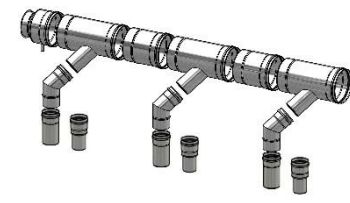
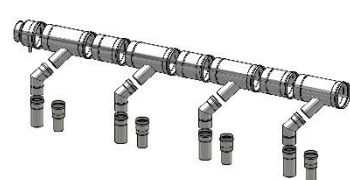


**ПРИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ
С КОТЛОВ ECOCONDENS CRYSTAL - 50**


Индекс	Наименование	Диаметр	Вид
Комплект дымохода SP-N для каскада с 2 котлов			
T 9000 00 02 38	Состав комплекта: - крышка ревизионная SP-N со стоком (1 шт.) - тройник продуктов сгорания SP-N 60° (2 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N L=160 мм (1 шт.) - колено продуктов сгорания SP-N 50° Ф 80 (2 шт.)	Ф 125	
T 9000 00 02 39		Ф 150	
T 9000 00 02 40		Ф 180	
T 9000 00 02 41		Ф 200	
Комплект дымохода SP-N для каскада с 3 котлов			
T 9000 00 02 42	Состав комплекта: - крышка ревизионная SP-N со стоком (1 шт.) - тройник продуктов сгорания SP-N 60° (3 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N L=160 мм (2 шт.) - колено продуктов сгорания SP-N 50° Ф 80 (3 шт.)	Ф 150	
T 9000 00 02 43		Ф 180	
T 9000 00 02 44		Ф 200	
T 9000 00 02 45		Ф 250	
T 9000 00 02 46		Ф 300	
Комплект дымохода SP-N для каскада с 4 котлов			
T 9000 00 02 47	Состав комплекта: - крышка ревизионная SP-N со стоком (1 шт.) - тройник продуктов сгорания SP-N 60° (4 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N L=160 мм (3 шт.) - Колено продуктов сгорания SP-N 50° Ф 80 (4 шт.)	Ф 180	
T 9000 00 02 48		Ф 200	
T 9000 00 02 49		Ф 250	
T 9000 00 02 50		Ф 300	

**ПРИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ ДЛЯ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ
С КОТЛОВ ECOCONDENS CRYSTAL - 100**

Индекс	Наименование	Диаметр	Вид
Комплект дымохода SP-N для каскада с 2 котлов			
T 9000 02 01 10	Состав комплекта: - крышка ревизионная SP-N со стоком (1 шт.) - тройник продуктов сгорания SP-N 60° (2 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N L=320 мм (1 шт.) - колено продуктов сгорания SP-N 50° Ф 125 (2 шт.) - переход SP-N с Ф100 на 125 (H/M) L=200 мм (2 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N Ф100 L=250 мм (2 шт.)	Ф 150	
T 9000 02 01 11		Ф 180	
Комплект дымохода SP-N для каскада с 3 котлов			
T 9000 02 01 12	Состав комплекта: - крышка ревизионная SP-N со стоком (1 шт.) - тройник продуктов сгорания SP-N 60° (3 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N L=320 мм (2 шт.) - колено продуктов сгорания SP-N 50° Ф 125 (3 шт.) - переход SP-N с Ф100 на 125 (H/M) L=200 мм (3 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N Ф100 L=250 мм (3 шт.)	Ф 180	
T 9000 02 01 13		Ф 200	
Комплект дымохода SP-N для каскада с 4 котлов			
T 9000 02 01 14	Состав комплекта: - крышка ревизионная SP-N со стоком Stöpsel (1 шт.) - тройник продуктов сгорания SP-N 60° (4 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N L=320 мм (3 шт.) - колено продуктов сгорания SP-N 50° Ф 125 (4 шт.) - переход SP-N с Ф100 на 125 (H/M) L=200 мм (4 шт.) - труба продуктов сгорания SP-N Ф100 L=250 мм (4 шт.)	Ф 200	
T 9000 02 01 15		Ф 250	


Элементы дымопроводов для каскада с котлов ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50,
ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-80-100

Труба продуктов сгорания SP-N





Диаметр	Длина	L=1000 мм		L=500 мм		L=250 мм	
		D [мм]	Индекс	Индекс	Индекс	Индекс	Индекс
Φ 125			T 9000 000 032	T 9000 000 033		T 9000 000 034	
Φ 150			T 9000 000 035	T 9000 000 036		T 9000 000 037	
Φ 180			T 9000 000 038	T 9000 000 039		T 9000 000 040	
Φ 200			T 9000 000 041	T 9000 000 042		T 9000 000 043	
Φ 250			T 9000 000 044	T 9000 000 045		T 9000 000 046	
Φ 300			T 9000 000 047	T 9000 000 048		T 9000 000 049	

Телескопическая труба SP-N с регулировкой L=270-350 мм




Диаметр	Длина	L=270-350		
		D [мм]	Индекс	L1 [мм]
Φ 125			T 9000 000 050	200
Φ 150			T 9000 000 051	200
Φ 180			T 9000 000 052	200
Φ 200			T 9000 000 053	200
Φ 250			T 9000 000 054	200
Φ 300			T 9000 000 055	200

Колено продуктов сгорания SP-N 90°/45°

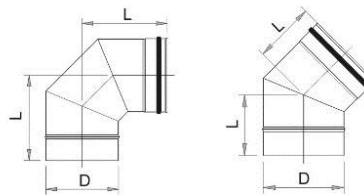


Диаметр	Длина	90°		45°	
		D [мм]	Индекс	Индекс	L [мм]
Φ 125			T 9000 000 056	T 9000 000 062	128
Φ 150			T 9000 000 057	T 9000 000 063	133
Φ 180			T 9000 000 058	T 9000 000 064	139
Φ 200			T 9000 000 059	T 9000 000 065	144
Φ 250			T 9000 000 060	T 9000 000 066	154
Φ 300			T 9000 000 061	T 9000 000 067	164

Колено продуктов сгорания SP-N 90° с опорой




Диаметр	Длина				
D [мм]	Индекс	L [мм]	H [мм]	CxC [мм]	
Φ 125	T 9000 000 068	180	100	125x125	
Φ 150	T 9000 000 069	210	105	150x150	
Φ 180	T 9000 000 070	237	120	180x180	
Φ 200	T 9000 000 071	247	140	200x200	
Φ 250	T 9000 000 072	273	160	250x250	
Φ 300	T 9000 000 073	297	180	300x300	

Колено продуктов сгорания SP-N 90° с ревизией





Диаметр	Длина	90°		
D [мм]	Индекс	L [мм]	Do [мм]	
Φ 125	T 9000 000 074	180	100	
Φ 150	T 9000 000 075	210	130	
Φ 180	T 9000 000 076	237	150	
Φ 200	T 9000 000 077	247	150	
Φ 250	T 9000 000 078	273	150	
Φ 300	T 9000 000 079	297	180	

Присоединительная ревизия отвода продуктов сгорания с окном для чистки SP-N





Диаметр	Длина	90°		
D [мм]	Индекс	L [мм]	Do [мм]	
Φ 125	T 9000 000 080	330	100	
Φ 150	T 9000 000 081	330	130	
Φ 180	T 9000 000 082	350	150	
Φ 200	T 9000 000 083	350	150	
Φ 250	T 9000 000 084	400	180	
Φ 300	T 9000 000 085	400	180	

Распорка - зажим

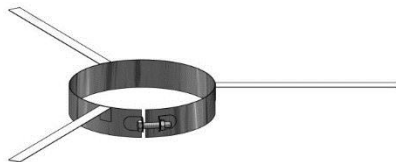


Диаметр		
D [мм]	Индекс	
Φ 125	T 9000 000 086	
Φ 150	T 9000 000 087	
Φ 180	T 9000 000 088	
Φ 200	T 9000 000 089	
Φ 250	T 9000 000 090	
Φ 300	T 9000 000 091	

Изоляционная накладка с фланцем от дождя (окапником)




Диаметр D[мм]	Индекс	Dz[мм]	Dp[мм]	CxС[мм]
Φ 125	T 9000 000 092	180	290	330x330
Φ 150	T 9000 000 093	225	320	400x400
Φ 180	T 9000 000 094	250	370	450x450
Φ 200	T 9000 000 095	300	390	500x500
Φ 250	T 9000 000 096	350	440	550x550
Φ 300	T 9000 000 097	400	490	600x600

Силиконовая прокладка




Диаметр D[мм]	Индекс
Φ 125	T 9000 000 098
Φ 150	T 9000 000 099
Φ 180	T 9000 000 101
Φ 200	T 9000 000 102
Φ 250	T 9000 000 103
Φ 300	T 9000 000 104

Изолированная труба IZO SP-N с прокладкой





Диаметр Dw/Dz[мм]	Длина	L=1000 мм		L=500 мм		L=250 мм	
		Индекс		Индекс		Индекс	
Φ 125/175		T 9000 000 105		T 9000 000 111		T 9000 000 117	
Φ 150/200		T 9000 000 106		T 9000 000 112		T 9000 000 118	
Φ 180/230		T 9000 000 107		T 9000 000 113		T 9000 000 119	
Φ 200/250		T 9000 000 108		T 9000 000 114		T 9000 000 120	
Φ 250/300		T 9000 000 109		T 9000 000 115		T 9000 000 121	
Φ 300/350		T 9000 000 110		T 9000 000 116		T 9000 000 122	

Изолированное колено IZO SP-N 90°/45° с прокладкой




Dw/Dz[мм]	90°			45°		
	L[мм]	Индекс		L[мм]	Индекс	
Φ 125/175	233	T 9000 000 123		138	T 9000 000 129	
Φ 150/200	245	T 9000 000 124		143	T 9000 000 130	
Φ 180/230	260	T 9000 000 125		149	T 9000 000 131	
Φ 200/250	270	T 9000 000 126		153	T 9000 000 132	
Φ 250/300	295	T 9000 000 127		164	T 9000 000 133	
Φ 300/350	320	T 9000 000 128		174	T 9000 000 134	

Изолированное колено с опорой IZO SP-N 90° с прокладкой





90°					
Dw/Dz [мм]	L [мм]	H [мм]	CxC [мм]	Индекс	
Φ 125/175	233	138	215x215	T 9000 000 135	
Φ 150/200	245	150	240x240	T 9000 000 136	
Φ 180/230	260	165	270x270	T 9000 000 137	
Φ 200/250	270	175	290x290	T 9000 000 138	
Φ 250/300	295	200	340x340	T 9000 000 139	
Φ 300/350	320	225	390x390	T 9000 000 140	

Закрытие изоляции IZO SP-N с прокладкой




Диаметр	Длина		
Dw/Dz [мм]	Индекс		L [мм]
Φ 125/175	T 9000 000 141		250
Φ 150/200	T 9000 000 142		250
Φ 180/230	T 9000 000 143		250
Φ 200/250	T 9000 000 144		250
Φ 250/300	T 9000 000 145		250
Φ 300/350	T 9000 000 146		250

Изолированная опора - переход IZO SP-N с прокладкой





Диаметр	Индекс	CxC [мм]
Dw/Dz [мм]		
Φ 125/175	T 9000 000 147	215x215
Φ 150/200	T 9000 000 148	240x240
Φ 180/230	T 9000 000 149	270x270
Φ 200/250	T 9000 000 150	290x290
Φ 250/300	T 9000 000 151	340x340
Φ 300/350	T 9000 000 152	390x390

Мундштук под прокладку IZO SP-N





Диаметр	Высота		
Dw/Dz [мм]	Индекс		H [мм]
Φ 125/175	T 9000 000 153		210
Φ 150/200	T 9000 000 154		210
Φ 180/230	T 9000 000 155		210
Φ 200/250	T 9000 000 156		210
Φ 250/300	T 9000 000 157		210
Φ 300/350	T 9000 000 158		210

Изолирующая накладка – проход через крышу 0° с фланцем от дождя (окапником)





Dw/Dz[мм]	Индекс	Ds[мм]	Dp[мм]	LxL[мм]
Φ 125/175	T 9000 000 159	250	365	750
Φ 150/200	T 9000 000 160	250	390	750
Φ 180/230	T 9000 000 161	300	420	800
Φ 200/250	T 9000 000 162	300	440	800
Φ 250/300	T 9000 000 163	370	490	870
Φ 300/350	T 9000 000 164	370	540	870

Изолирующая накладка – проход через наклонную крышу с фланцем от дождя (окапником)




Dw/Dz[мм]	Индекс	5-15°			15-25°		
		Ds[мм]	Dp[мм]	Индекс	Ds[мм]	Dp[мм]	
Φ 125/175	T 9000 000 165	250	365	T 9000 000 171	250	365	
Φ 150/200	T 9000 000 166	250	390	T 9000 000 172	250	390	
Φ 180/230	T 9000 000 167	300	420	T 9000 000 173	300	420	
Φ 200/250	T 9000 000 168	300	440	T 9000 000 174	300	440	
Φ 250/300	T 9000 000 169	370	490	T 9000 000 175	370	490	
Φ 300/350	T 9000 000 170	370	540	T 9000 000 176	370	540	

Изолирующая накладка – проход через наклонную крышу с фланцем от дождя (окапником)




Dw/Dz[мм]	Индекс	25-35°			35-45°		
		Ds[мм]	Dp[мм]	Индекс	Ds[мм]	Dp[мм]	
Φ 125/175	T 9000 000 177	250	365	T 9000 000 183	250	365	
Φ 150/200	T 9000 000 178	250	390	T 9000 000 184	250	390	
Φ 180/230	T 9000 000 179	300	420	T 9000 000 185	300	420	
Φ 200/250	T 9000 000 180	300	440	T 9000 000 186	300	440	
Φ 250/300	T 9000 000 181	370	490	T 9000 000 187	370	490	
Φ 300/350	T 9000 000 182	370	540	T 9000 000 188	370	540	

Соединительная муфта – хомут





Диаметр D[мм]	Индекс
Φ 175	T 9000 000 189
Φ 200	T 9000 000 190
Φ 230	T 9000 000 191
Φ 250	T 9000 000 192
Φ 300	T 9000 000 193
Φ 350	T 9000 000 194

Кронштейн крепления к стене - угловой





Диаметр D[мм]	Индекс	C[мм]	E[мм]
Φ 175	T 9000 000 195	715	215
Φ 200	T 9000 000 196	740	240
Φ 230	T 9000 000 197	770	270
Φ 250	T 9000 000 198	790	290
Φ 300	T 9000 000 199	840	340
Φ 350	T 9000 000 201	890	390

Кронштейн крепления к стене



Диаметр D[мм]	L=50-100 мм		L=100-150 мм		L=150-250 мм	
	Индекс	C[мм]	Индекс	C[мм]	Индекс	C[мм]
Φ 175	T 9000 000 202	75	T 9000 000 208	75	T 9000 000 214	75
Φ 200	T 9000 000 203	100	T 9000 000 209	100	T 9000 000 215	100
Φ 230	T 9000 000 204	130	T 9000 000 210	130	T 9000 000 216	130
Φ 250	T 9000 000 205	150	T 9000 000 211	150	T 9000 000 217	150
Φ 300	T 9000 000 206	200	T 9000 000 212	200	T 9000 000 218	200
Φ 350	T 9000 000 207	250	T 9000 000 213	250	T 9000 000 219	250

Консоль с регулировкой



Диаметр D[мм]	L=50-100 мм		L=100-150 мм		L=150-250 мм	
	Индекс	FxH[мм]	Индекс	FxH[мм]	Индекс	FxH[мм]
Φ 175	T 9000 000 220	295x395	T 9000 000 226	345x445	T 9000 000 232	395x495
Φ 200	T 9000 000 221	320x420	T 9000 000 227	370x470	T 9000 000 233	420x520
Φ 230	T 9000 000 222	350x450	T 9000 000 228	400x500	T 9000 000 234	450x550
Φ 250	T 9000 000 223	370x470	T 9000 000 229	420x520	T 9000 000 235	470x570
Φ 300	T 9000 000 224	420x520	T 9000 000 230	470x570	T 9000 000 236	520x620
Φ 350	T 9000 000 225	470x570	T 9000 000 231	520x620	T 9000 000 237	570x670