termet®

Ciepło z natury



Klimatyzatory z funkcją grzania

Termet **Freeze Gold**

Termet **Freeze Silver**

Termet **Freeze Multi**



KLIMATYZATORY Z FUNKCJĄ GRZANIA

Nowy standard domowego komfortu

GRZANIE/ CHŁODZENIE
HEATING/ COOLING

CICHA PRACA
QUIET OPERATION

FUNKCJA I FEEL
I FEEL FUNCTION

Klimatyzator typu split z serii **Termet Freeze** to system składający się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej; który zapewnia skuteczne chłodzenie oraz ogrzewanie.

Dzięki rozdzieleniu jednostek system pracuje cicho, nie zakłócając odpoczynku ani pracy.
To sprawdzone rozwiązanie do domu i biura – gwarantujące stabilną temperaturę, wysoki komfort i niezawodną wydajność przez cały sezon.

Jednostka wewnętrzna – jest montowana w pomieszczeniu i jej zadaniem jest chłodzenie lub ogrzewanie powietrza.

Jednostka zewnętrzna – umieszczana na zewnątrz budynku, odpowiada za odprowadzanie energii poza pomieszczenie.



Dzięki zastosowanej technologii klimatyzatory z **serii Termet Freeze** zapewniają użytkownikowi komfort optymalnej temperatury dopasowanej do aktualnej pory roku oraz oczyszczonego powietrza, intuicyjną obsługę oraz wysoką efektywność energetyczną.

Kontrola WiFi

Wbudowany moduł Wifi umożliwia zdalne sterowanie funkcjami klimatyzatora za pomocą aplikacji w smartfonie lub tablecie.

Nawiew powietrza 4D

Zaawansowany nawiew 4D zapewnia w pełni automatyczną dystrybucję powietrza w czterech kierunkach, dzięki czemu całe pomieszczenie jest chłodzone lub ogrzewane równomiernie.
Brak „martwych stref" sprawia, że powietrze dociera do każdego zakątka wnętrza.

Grzanie w niskich temperaturach

Wbudowana grzałka tacy ociekowej zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia nawet w temperaturach sięgających –20°C.

Inwerterowy klimatyzator split wykorzystuje **czynnik chłodniczy R32**, który ma dobre właściwości termodynamiczne, co przekłada się na niższe zużycie energii i wyższą wydajność chłodzenia.

Dzięki **Trybowi ECO** klimatyzator może zapewnić chłodzenie przy niskiej częstotliwości, co pozwala uzyskać niższe zużycie energii elektrycznej aż o 30%.

Dlaczego Termet Freeze

Inteligentne moduły pracy automatycznie dostosowują działanie urządzenia do aktualnych warunków i potrzeb użytkowników, gwarantują stabilną temperaturę, optymalną wilgotność i wysoki komfort użytkowania.



Grzanie/chłodzenie

Urządzenia dopasowują pracę do aktualnych potrzeb cieplnych, zapewniając komfort termiczny przez cały rok. Funkcja szczególnie sprawdza się w okresach przejściowych, gdy potrzebne jest szybkie i precyzyjne dogrzanie pomieszczeń. Zastosowanie technologii inwerterowej przekłada się na wysoką efektywność energetyczną i realne oszczędności energii.




Osuszanie powietrza

Utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności w pomieszczeniach znacząco podnosi komfort codziennego funkcjonowania, eliminując uczucie duszności i ciężkiego powietrza. Nawet podczas upałów powietrze pozostaje przyjemne i lżejsze, bez nadmiaru wilgoci. Ograniczenie jej poziomu sprzyja zdrowszym warunkom w domu, zmniejszając ryzyko rozwoju pleśni, grzybów i roztoczy.



Oczyszczanie powietrza

Zapewnij sobie i bliskim zdrowe otoczenie dzięki skutecznej filtracji kurzu i alergenów. System redukcji nieprzyjemnych zapachów utrzymuje świeżość powietrza każdego dnia, a kompleksowa ochrona zdrowia sprawia, że Twój dom staje się miejscem pełnym komfortu i bezpieczeństwa dla całej rodziny.



Dezynfekcja UV-C


Nowoczesna lampa UV-C skutecznie hamuje rozwój bakterii, wirusów i pleśni, ograniczając namnażanie drobnoustrojów w Twoim domu. Dzięki zamkniętej konstrukcji działa w pełni bezpiecznie, zapewniając świeże i zdrowe powietrze każdego dnia.



Elegancki pilot z podświetlanym wyświetlaczem LCD, tygodniowym programatorem i **funkcją I Feel** umożliwia precyzyjne sterowanie temperaturą dokładnie tam, gdzie przebywasz. Wbudowany czujnik temperatury w pilocie automatycznie dostosowuje pracę klimatyzatora do warunków w Twoim otoczeniu.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA I KOMFORT

Termet Freeze Gold

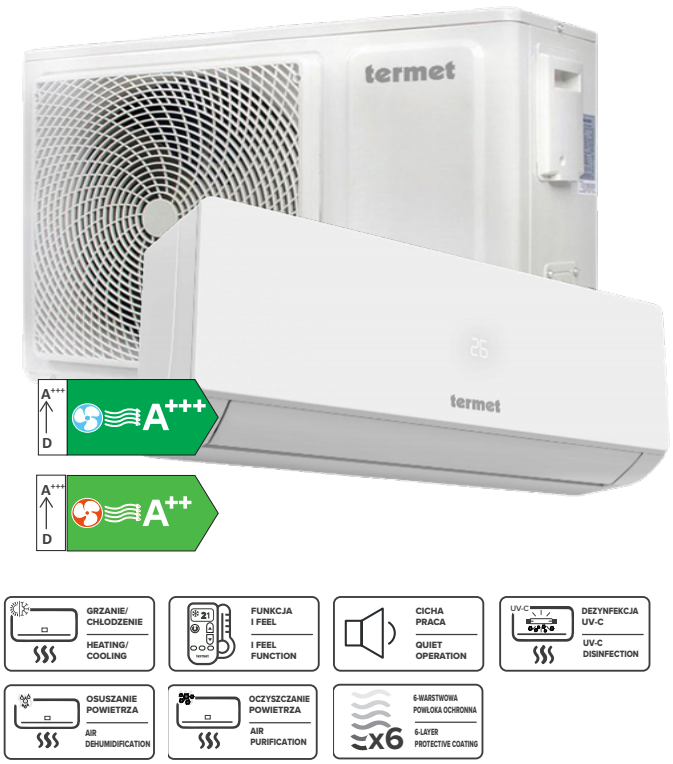

Klimatyzator, który łączy zaawansowane możliwości sterowania, najwyższy komfort akustyczny i nowoczesne funkcje poprawy jakości powietrza w spójną, dopracowaną całość.
Jednostka wewnętrzna została wykonana z wysokiej jakości materiałów, które podkreślają elegancki design i zapewniają trwałość na lata.

Podwójne odprowadzenie skroplin umożliwia szybki i elastyczny montaż – otwory po obu stronach jednostki dają pełną swobodę instalacji.

Sterowanie Wi-Fi pozwala wygodnie obsługiwać klimatyzator z poziomu aplikacji mobilnej, z dowolnego miejsca.

Lampa UVC skutecznie dezynfekuje powietrze, eliminując bakterie i wirusy, a funkcja oczyszczania usuwa zanieczyszczenia, zapewniając świeże i zdrowe warunki w pomieszczeniu.

Żaluzje nawiewu 4D gwarantują równomierne rozprowadzanie powietrza w każdym kierunku, bez stref niedogrzanych lub przechłodzonych.

Cicha praca i zoptymalizowany przepływ powietrza – dzięki dużym łopatkom wentylatora – zapewniają wysoki komfort bez uciążliwego hałasu.

Sprężarka DC Inverter to wysoka efektywność energetyczna, stabilna praca i długa żywotność.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o niskim współczynniku GWP (675) ogranicza wpływ na środowisko.

Inteligentny system odszraniania automatyczne i efektywne usuwanie szronu podczas pracy w trybie grzania, zapewniające stabilne ogrzewanie i lepszą wydajność bez niepotrzebnych cykli odszraniania.


Tryb Turbo zwiększa moc chłodzenia lub ogrzewania, umożliwiając szybkie osiągnięcie ustawionej temperatury w pomieszczeniu (30 sekund w opcji chłodzenia i 60 sekund w opcji ogrzewania).

Numer katalogowy	Nazwa produktu
T 0420 00 00 00	TERMET FREEZE GOLD 2,9 kW
T 0421 00 00 00	TERMET FREEZE GOLD 3,6 kW
T 0422 00 00 00	TERMET FREEZE GOLD 5,2 kW


TERMET FREEZE GOLD						
Model				**2,9 kW**	**3,6 kW**	**5,2 kW**
Zasilanie				220-240V~/50Hz/1F	220-240V~/50Hz/1F	220-240V~/50Hz/1F
Zakres napięcia			V	150-265	150-265	150-265
Chłodzenie	Wydajność chłodzenia		W	2900W(300W~3900W)	3600W(400W~4600W)	5200W(800W~6400W)
	Pobór mocy		W	620W(150W~1180W)	810W(170W~1410W)	1200W(210W~1800W)
	Prąd roboczy / Prąd pracy		A	2.8A(0. 8A~5. 3A)	3.7A(1.0A~6.4A)	5.4A(1.2A~8.1A)
	Współczynnik efektywności energetycznej EER		W/W	4,68	4,44	4,33
Sezonowa wydajność chłodzenia	Moc znamionowa chłodzenia (Pdesignc)		W	2900	3600	5200
	Sezonowa efektywność energetyczna w trybie chłodzenia (SEER)		W/W	9,0	8,5	8,5
	Klasa energetyczna			A+++	A+++	A+++
	Roczne zużycie energii		kWh/a	118	150	216
Grzanie	Wydajność grzewcza		W	3500W(300W~4100W)	4200W(400W~4900W)	5800W(800W~6700W)
	Pobór mocy		W	700W(150W~1150W)	950W(170W~1400W)	1320W(210W~1780W)
	Prąd pracy / Prąd roboczy		A	3.2A(0.8A~5.2A)	4.3A(1.0A~6.3A)	6.0A(1.2A~8.0A)
	COP		W/W	5,00	4,42	4,39
Sezonowa wydajność grzewcza	Moc znamionowa ogrzewania (PdesignH)		W	2400	3300	4800
	Sezonowy współczynnik efektywności grzewczej (SCOP)		W/W	4,6	4,6	4,6
	Klasa energetyczna			A++	A++	A++
	Roczne zużycie energii		kWh/a	735	1001	1455
Jednostka wewnętrzna	Usuwanie wilgoci / wydajność osuszania		litry/h	0,9	1,2	1,8
	Typ silnika wentylatora jednostki wewnętrznej			DC	DC	DC
	Waga netto		kg	8	9	11,5
	Waga brutto		kg	10	11	13,5
	Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)		mm	801×280×202	801×280×202	910×295×220
Jednostka zewnętrzna	Sprężarka	Typ		inwerterowa DC	inwerterowa DC	inwerterowa DC
	Czynnik chłodniczy	Typ czynnika chłodniczego		R32	R32	R32
		Ilość czynnika	kg	0,560	0,730	1,130
		GWP		675	675	675
		Ekwiwalent CO2		0,378	0,493	0,763
	Cyrkulacja powietrza zewnętrznego		m3/h	2250/2000/1450	2250/2000/1450	3400/2950/2200
	Typ silnika wentylatora jednostki zewnętrznej			DC	DC	DC
	Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej		dB(A)	61	61	62
	Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej		dB(A)	51	51	55
	Zawór rozprężny			kapilara	kapilara	kapilara
	Waga netto		kg	22	24	35
	Waga brutto		kg	26	28	40
	Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)			728×262×540	728×262×540	880×330×650
	Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)		mm	812×314×540	812×314×540	950×395×650
	Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.) – bez rur		mm	850×347×592	850×347×592	1010×435×735
	Zalecana powierzchnia pomieszczenia		m^2	9~16	14~22	20~35
	Zakres temperatur pracy		°C	16-32	16-32	16-32
	Zakres temperatur otoczenia	Na zewnątrz / Zakres dla jednostki zewnętrznej	°C	chłodzenie:-15-53/ grzanie:-20-24	chłodzenie:-15-53/ grzanie:-20-24	chłodzenie:-15-53/ grzanie:-20-24
		Wewnątrz / Zakres dla jednostki wewnętrznej	°C	chłodzenie:17-32/ grzanie:0-30	chłodzenie:17-32/ grzanie:0-30	chłodzenie:17-32/ grzanie:0-30

IDEALNA TEMPERATURA DLA CAŁEGO DOMU

Termet Freeze Silver

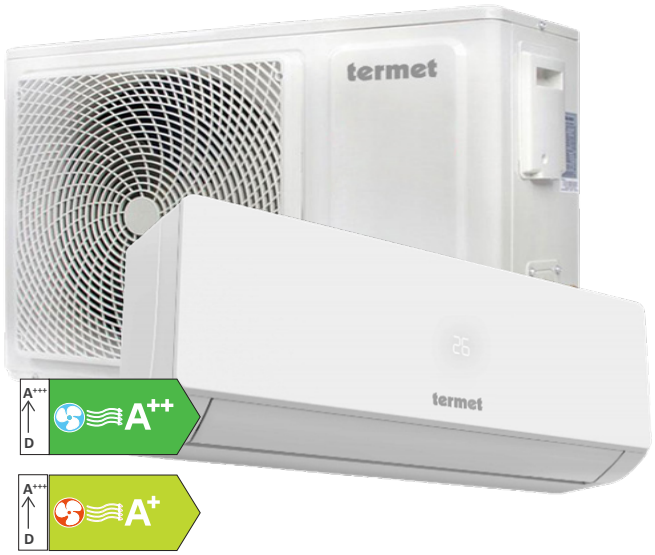

Freeze Silver to urządzenie zaprojektowane z myślą o praktycznym użytkowaniu. Oferuje pełen zestaw nowoczesnych funkcji, które są potrzebne do komfortowego użytkowania przez cały rok. Freeze Silver stawia na funkcjonalność, efektywność energetyczną i uniwersalny design, który sprawdzi się w każdym wnętrzu.

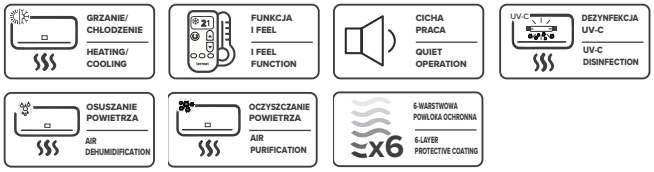

Podwójne odprowadzenie skroplin umożliwia szybki i elastyczny montaż – otwory po obu stronach jednostki dają pełną swobodę instalacji.

Sterowanie Wi-Fi pozwala wygodnie obsługiwać klimatyzator z poziomu aplikacji mobilnej, z dowolnego miejsca.

Lampa UVC skutecznie dezynfekuje powietrze, eliminując bakterie i wirusy, a funkcja oczyszczania usuwa zanieczyszczenia, zapewniając świeże i zdrowe warunki w pomieszczeniu.

Żaluzje nawiewu 4D gwarantują równomierne rozprowadzanie powietrza w każdym kierunku, bez stref niedogrzanych lub przechłodzonych.

Cicha praca i zoptymalizowany przepływ powietrza – dzięki dużym łopatkom wentylatora – zapewniają wysoki komfort bez uciążliwego hałasu.

Sprężarka DC Inverter to wysoka efektywność energetyczna, stabilna praca i długa żywotność.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o niskim współczynniku GWP (675) ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

Tryb snu – stopniowe zwiększanie temperatury i redukcja prędkości wentylatora przy niższym zużyciu energii.

Funkcja oczyszczania powietrza usuwa zanieczyszczenia, gwarantując czystość, świeżość i komfort w Twoim domu.

Numer katalogowy	Nazwa produktu
T 0424 00 00 00	TERMET FREEZE SILVER 2,6 kW
T 0425 00 00 00	TERMET FREEZE SILVER 3,6 kW
T 0426 00 00 00	TERMET FREEZE SILVER 5,2 kW
T 0427 00 00 00	TERMET FREEZE SILVER 7,0 kW

TERMET FREEZE SILVER							
Model				**2,6 kW**	**3,6 kW**	**5,2 kW**	**7 kW**
Zasilanie				220-240V~/50Hz/1F	220-240V~/50Hz/1F	220-240V~/50Hz/1F	220-240V~/50Hz/1F
Zakres napięcia			V	150-265	150-265	150-265	150-265
Chłodzenie	Wydajność chłodzenia		W	2600W(300W~3200W)	3640W(300W~3950W)	5200W(700W~5400W)	7000(700-7200)W
	Pobór mocy		W	780W(150W~1100W)	1110W(150W~1380W)	1530W(210W~1610W)	2150(210-2220)W
	Prąd roboczy / Prąd pracy		A	3.5A(0.8A~5.0A)	5.0A(0.8A~6.2A)	6.9A(1.2A~7.2A)	9.6(1.2~10.0)A
	Współczynnik efektywności energetycznej EER		W/W	3,33	3,28	3,40	3,26
Sezonowa wydajność chłodzenia	Moc znamionowa chłodzenia (Pdesignc)		W	2600	3640	5200	7000
	Sezonowa efektywność energetyczna w trybie chłodzenia (SEER)		W/W	6,3	6,4	6,5	6,5
	Klasa energetyczna			A++	A++	A++	A++
	Roczne zużycie energii		kWh/a	146	198	280	376
Grzanie	Wydajność grzewcza		W	2600W(300W~3300W)	3640W(300W~4450W)	5300W(700W~5600W)	7100(700-7300)W
	Pobór mocy		W	700W(150W~1050W)	975W(150W~1350W)	1350W(210W~1570W)	1890(210~2050)W
	Prąd pracy / Prąd roboczy		A	3.2A(0.8A~4.7A)	4. 4A(0. 8A~6.0A)	6. 1A(1.2A~7.0A)	8.5(1.2~9.2)A
	COP		W/W	3,71	3,73	3,93	3,76
Sezonowa wydajność grzewcza	Moc znamionowa ogrzewania (PdesignH)		W	2400	2800	4300	5400
	Sezonowy współczynnik efektywności grzewczej (SCOP)		W/W	4,1	4,1	4,2	4,2
	Klasa energetyczna			A+	A+	A+	A+
	Roczne zużycie energii		kWh/a	818	952	1417	1777
Jednostka wewnętrzna	Usuwanie wilgoci / wydajność osuszania		litry/h	0,9	1,2	1,8	2,4
	Typ silnika wentylatora jednostki wewnętrznej			AC	AC	DC	DC
	Waga netto		kg	7	8	12	13
	Waga brutto		kg	8,5	11	14	15
	Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)		mm	705×264×200	801×280×202	910×295×220	910×295×220
Jednostka zewnętrzna	Sprężarka	Typ		inwerterowa DC	inwerterowa DC	inwerterowa DC	inwerterowa DC
	Czynnik chłodniczy	Typ czynnika chłodniczego		R32	R32	R32	R32
		Ilość czynnika	kg	0,390	0,570	0,860	1,150
		GWP		675	675	675	675
		Ekwiwalent CO2		0,263	0,385	0,581	0,776
	Cyrkulacja powietrza zewnętrznego		m3/h	1850/1650/1250	1850/1700/1250	2250/2150/1450	2600/2400/1800
	Typ silnika wentylatora jednostki zewnętrznej			DC	DC	DC	DC
	Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej		dB(A)	61	61	64	65
	Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej		dB(A)	51	51	52	55
	Zawór rozprężny			kapilara	kapilara	kapilara	kapilara
	Waga netto		kg	19	20	26	30
	Waga brutto		kg	22	23	30	34
	Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)		mm	660×235×473	685×231×503	728×262×540	820×292×546
	Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)		mm	745×299×473	756×286×503	812×314×540	898×345×546
	Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.) – bez rur		mm	777×333×530	798×321×554	850×347×592	934×382×608
	Zalecana powierzchnia pomieszczenia			9~16	14~22	20~35	27~45
	Zakres temperatur pracy		°C	16-32	16-32	16-32	16-32
	Zakres temperatur otoczenia	Na zewnątrz / Zakres dla jednostki zewnętrzne	°C	chłodzenie:-15-53/ grzanie:-20-24	chłodzenie:-15-53/ grzanie:-20-24	chłodzenie:-15-53/ grzanie:-20-24	chłodzenie:-15-53/ grzanie:-20-24
		Wewnątrz / Zakres dla jednostki wewnętrznej	°C	chłodzenie:17-32/ grzanie:0-30	chłodzenie:17-32/ grzanie:0-30	chłodzenie:17-32/ grzanie:0-30	chłodzenie:17-32/ grzanie:0-30


NIEZALEŻNA TEMPERATURA W KAŻDYM POMIESZCZENIU

Termet Freeze Multi



Systemy klimatyzacji Multi Split to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują efektywnego chłodzenia i ogrzewania w kilku pomieszczeniach jednocześnie, przy zachowaniu pełnej niezależności sterowania.

Dzięki jednej jednostce zewnętrznej możliwe jest podłączenie kilku jednostek wewnętrznych, co pozwala dostosować temperaturę w każdym pomieszczeniu do indywidualnych potrzeb domowników.

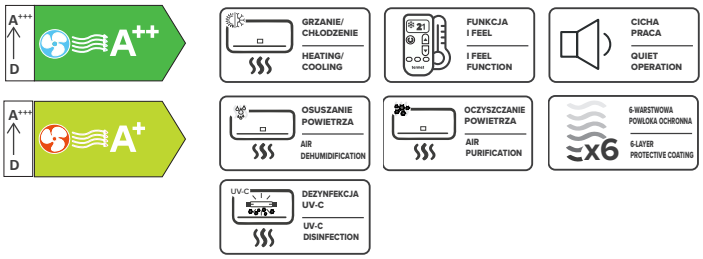

Multi Split – jedna jednostka zewnętrzna obsługuje kilka jednostek wewnętrznych w różnych pomieszczeniach, oszczędzając miejsce, poprawiając estetykę i umożliwiając indywidualną regulację temperatury.
Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, mieszkań, biur i przestrzeni komercyjnych.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 z niskim współczynnikiem GWP (675) jest przyjazny środowisku, ma dobre właściwości termodynamiczne, co przekłada się na niższe zużycie energii i wyższą wydajność chłodzenia.

Elegancki pilot z wyświetlaczem LCD, podświetleniem, tygodniowym timerem i funkcją I Feel dla precyzyjnej kontroli temperatury.

Funkcja I Feel – wbudowany czujnik temperatury w pilocie automatycznie dopasowuje działanie klimatyzatora do warunków w jego otoczeniu, zapewniając maksymalny komfort.

Funkcja osuszania skutecznie redukuje nadmiar wilgoci, minimalizując ryzyko powstawania pleśni i zapewniając zdrowsze, świeższe powietrze

Numer katalogowy	Nazwa produktu
T 0428 00 00 00	TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
T 0429 00 00 00	TERMET FREEZE MULTI 3,6 kW IDU*
T 0430 00 00 00	TERMET FREEZE MULTI 5,3 kW ODU**
T 0431 00 00 00	TERMET FREEZE MULTI 7,9 kW ODU**

IDU* - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
ODU** - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Opcje konfiguracji połączenia MULTISPLIT

FREEZE MULTI 5,3 kW ODU**	**1 OPCJA**	TERMET FREEZE MULTI 5,3 kW ODU**	TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
			TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
	2 OPCJA	TERMET FREEZE MULTI 5,3 kW ODU**	TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
			TERMET FREEZE MULTI 3,6 kW IDU*
FREEZE MULTI 7,9 kW ODU**	**1 OPCJA**	TERMET FREEZE MULTI 7,9 kW ODU**	TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
			TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
			TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
	2 OPCJA	TERMET FREEZE MULTI 7,9 kW ODU**	TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
			TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
			TERMET FREEZE MULTI 3,6 kW IDU*
	3 OPCJA	TERMET FREEZE MULTI 7,9 kW ODU**	TERMET FREEZE MULTI 2,6 kW IDU*
			TERMET FREEZE MULTI 3,6 kW IDU*
			TERMET FREEZE MULTI 3,6 kW IDU*

IDU* - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
ODU** - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Model jednostki zewnętrznej			**TERMET FREEZE MULTI 5,3 ODU**	**TERMET FREEZE MULTI 7,9 ODU**
Zasilanie		V,F,Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Chłodzenie	Moc chłodnicza	kW	5,3	7,9
	Pobór mocy	W	1660	2470
	Prąd znamionowy	A	7,3	10,8
	EER	W/W	3,19	3,20
Grzanie	Moc grzewcza	kW	6,1	8,9
	Pobór mocy	W	1660	2600
	Prąd znamionowy	A	7,3	11,4
	COP	W/W	3,71	3,44
Sezonowa wydajność chłodzenia	Pdesignc	kW	5.3	7.9
	SEER	W/W	6.1	6.1
	Klasa energetyczna		A++	A++
Sezonowa wydajność grzewcza	Pdesignh	kW	4	6.5
	SCOP	W/W	4	4
	Klasa energetyczna		A+	A+
	Temperatura punktu biwalentnego Tbiv	°C	-7	-7
Sprężarka	Typ		rotacyjna	rotacyjna
	Wydajność sprężarki	W	4370	6530
	Pobór mocy sprężarki	W	1115	1870
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej		dB(A)	53	55
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej		dB(A)	63	65
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)	mm	865*325*545	915*345*650
	Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.)	mm	950*385*615	1020*435*735
	Waga netto / brutto	kg	31/34	46/49
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32
	GWP		675	675
	Ilość czynnika	kg	0,85	1,70
Temperatura otoczenia	Chłodzenie	°C	-5-55	-5-55
	Grzanie	°C	-15-32	-15-32

Model jednostki wewnętrznej			**TERMET FREEZE MULTI 2,6 IDU**	**TERMET FREEZE MULTI 3,6 IDU**
Zasilanie		V,F,Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Chłodzenie	Moc chłodnicza	kW	2,6	3,6
	Pobór mocy	W	30	40
	Prąd znamionowy	A	0,15	0,2
Grzanie	Moc grzewcza	kW	2,9	3,8
	Pobór mocy	W	30	40
	Prąd znamionowy	A	0,15	0,2
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)	mm	680×252×206	780×276×202
	Waga netto / brutto	mm	755×333×291	870×367×282
	Waga netto / brutto	kg	6.5/8	8/10
Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej		m3/h	500	600
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej		dB(A)	30-48	32-50
Temperatura otoczenia	Chłodzenie	°C	16-32	16-32
	Grzanie	°C	do 32	do 32

Dowiedz się więcej

Nie wiesz, jaki model klimatyzatora z serii Termet Freeze będzie najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom?
Skontaktuj się z naszymi doradcami,
a pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru.



Termet S.A.
ul. Długa 13
58-160 Świebodzice
Polska

T: +48 74 85 60 801
F: +48 74 85 40 884
E: export@termet.com.pl
www.termet.com.pl

Infolinia
T: +48 74 85 60 801
(czynna w dni robocze w godzinach 7:00-15:00)

Doradztwo handlowo-produktowe
(etykiety energetyczne, deklaracje zgodności)
doradztwo@termet.com.pl

Dział Sprzedaży
sprzedaz@termet.com.pl

Dział Serwisu i Szkoleń
serwis@termet.com.pl