Ciepło z natury

termet®

KOMPAKTOWY WYMIAR

COMPACT SIZE



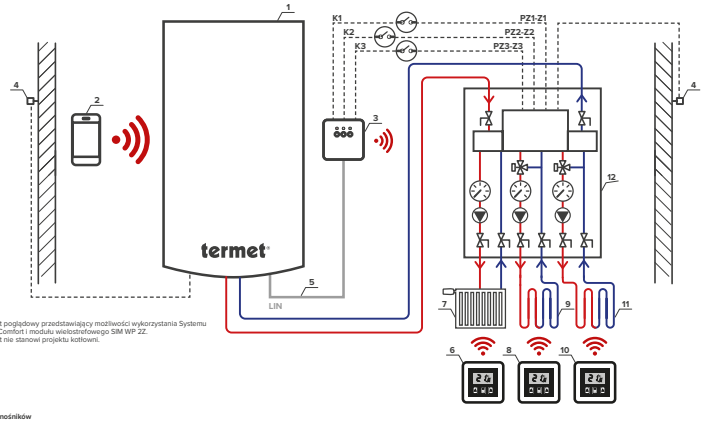
Akademia Ciepła Termet

Akcesoria do układów grzewczych

MODUŁ WIELOSTREFOWY SIM WP 2Z

Kompaktowe oraz łatwe w montażu rozwiązanie umożliwiające podłączenie maksymalnie trzech obiegów grzewczych (w zależności od konfiguracji modułu): strefy niskotemperaturowej (ogrzewanie podłogowe), strefy wysokotemperaturowej (ogrzewanie grzejnikowe) lub opcjonalnie kolejnej strefy wysoko- lub niskotemperaturowej za pośrednictwem zestawu przyłączeniowego.

Jedną z ważniejszych cech Modułu Wielostrefowego SIM WP 2Z jest umiejętność współpracy ze wszystkimi kotłami firmy TERMET S.A., zarówno kondensacyjnymi jak i standardowymi, których moc nie przekracza 35 kW.



Schemat poglądowy przedstawiający możliwości wykorzystania Systemu Termet Comfort i modułu wielostrefowego SIM WP 2Z. Schemat nie stanowi projektu kotłowni.


Opis odnośników

1. Kocioł kondensacyjny wyposażony w interfejs LIN
2. Smartphone/tablet z aplikacją Termet Comfort
3. Moduł Komfort
4. Czujnik temperatury zewnętrznej
5. Komunikacja LIN
6. Regulator pokojowy Komfort strefa 1
7. Ogrzewanie grzejnikowe strefa 1
8. Regulator pokojowy Komfort strefa 2
9. Ogrzewanie podłogowe strefa 2
10. Regulator pokojowy Komfort strefa 3
11. Ogrzewanie podłogowe strefa 3
12. Moduł wielostrefowy

TERMETPL TERMET_PL TERMETSA_PL

www.termet.com.pl


MODUŁ WIELOSTREFOWY DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SIM WP 2Z TYP 2LTE.1HT.YP

Zdjęcie	Numer katalogowy	Nazwa produktu
	**T 9833 00 00 00**	**Moduł wielostrefowy** Moduł umieszczony w eleganckiej, białej obudowie, fabrycznie wyposażony w dwa obiegi grzewcze niskotemperaturowe z zaworem elektrycznym, z możliwością podłączenia trzeciego obiegu wysokotemperaturowego lub obiegu niskotemperaturowego z zaworem termostatycznym. **Współpraca ze wszystkimi kotłami Termet (do mocy 35 kW)** Wyposażenie podstawowe: • 1 x sprzęgło hydrauliczne dla 3 obiegów grzewczych • 2 x zawór elektryczny • 2 x energooszczędna pompa obiegowa • sterownik MLC16


WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO MODUŁU WIELOSTREFOWEGO SIM WP 2Z TYP 2LTE.1HT.YP

Zdjęcie	Numer katalogowy	Nazwa produktu
	T 9834 00 00 00	**Zestaw przyłączeniowy wysokotemperaturowy typ 1HT.YP** (współpracujący bezpośrednio z modułem wielostrefowym SIM WP 2Z)
	T 9835 00 00 00	**Zestaw przyłączeniowy niskotemperaturowy typ 1LTT.YP** z zaworem termostatycznym ręcznym i energooszczędną pompą obiegową (współpracujący bezpośrednio z modułem wielostrefowym SIM WP 2Z)

MODUŁ WIELOSTREFOWY DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SIM WP 2Z TYP 1LTE.1HT.YP

Zdjęcie	Numer katalogowy	Nazwa produktu
	**T 9832 00 00 00**	**Moduł wielostrefowy** Moduł umieszczony w eleganckiej, białej obudowie, fabrycznie wyposażony w dwa obiegi grzewcze: jeden niskotemperaturowy z zaworem elektrycznym oraz drugi wysokotemperaturowy. Możliwość podłączenia trzeciego obiegu niskotemperaturowego z zaworem termostatycznym, elektrycznym lub obiegu wysokotemperaturowego. **Współpraca ze wszystkimi kotłami Termet (do mocy 35 kW)** Wyposażenie podstawowe: • 1 x sprzęgło hydrauliczne dla 3 obiegów grzewczych • 1 x zawór elektryczny • 2 x energooszczędna pompa obiegowa • sterownik MLC16

MODUŁ WIELOSTREFOWY DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SIM WP 2Z TYP 1LTT.1HT.YP

Zdjęcie	Numer katalogowy	Nazwa produktu
	**T 9831 00 00 00**	**Moduł wielostrefowy** Moduł umieszczony w eleganckiej, białej obudowie, fabrycznie wyposażony w dwa obiegi grzewcze: jeden niskotemperaturowy z zaworem termostatycznym oraz drugi wysokotemperaturowy. Możliwość podłączenia trzeciego obiegu niskotemperaturowego z zaworem termostatycznym, elektrycznym lub obiegu wysokotemperaturowego. **Współpraca ze wszystkimi kotłami Termet (do mocy 35 kW)** Wyposażenie podstawowe: • 1 x sprzęgło hydrauliczne dla 3 obiegów grzewczych • 1 x zawór termostatyczny • 2 x energooszczędna pompa obiegowa • sterownik MLC16

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO MODUŁU WIELOSTREFOWEGO TYPU 1LTE.1HT.YP i 1LTT.1HT.YP

Zdjęcie	Numer katalogowy	Nazwa produktu
	T 9834 00 00 00	**Zestaw przyłączeniowy wysokotemperaturowy typ 1HT.YP** (współpracujący bezpośrednio z modułem wielostrefowym SIM WP 2Z)
	T 9835 00 00 00	**Zestaw przyłączeniowy niskotemperaturowy typ 1LTT.YP** z zaworem termostatycznym ręcznym i energooszczędną pompą obiegową (współpracujący bezpośrednio z modułem wielostrefowym SIM WP 2Z)
	T 9836 00 00 00	**Zestaw przyłączeniowy niskotemperaturowy typ 1LTE.YP** z zaworem elektrycznym i energooszczędną pompą obiegową (współpracujący bezpośrednio z modułem wielostrefowym SIM WP 2Z)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO INSTALACJI GRZEWCZYCH

Zdjęcie	Numer katalogowy	Nazwa produktu
	**Z 9824 01 00 00**	**Sterownik obiegów grzewczych MLC 16** do rozbudowy indywidualnych obiegów grzewczych - sterowanie pompami i zaworem mieszającym obiegów grzewczych - współpraca z regulatorami temperatury TERMET ST-292 V2 i V3 oraz Systemem Termet Comfort

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wielkość
Max moc cieplna	kW	35
Max ciśnienie w instalacji	bar	6
Max temperatura na zasilaniu / Max temperatura stref niskotemperaturowych (zabezpieczenie)	°C	95° / 55°
Zakres regulacji termostatycznego zaworu mieszającego	°C	25 ÷ 50°
Zakres nastawy temperatury strefy nisko temperaturowej z elektrycznym zaworem mieszającym	°C	25 ÷ 45°
Zasilanie / Zabezpieczenie	Vac	~230V / 3,15 A
Pompy obiegowe	-	Pompa klasy A - PARA Ku15/6
Gabaryty (wys. x szer. x głęb.) / Podłączenia hydrauliczne	mm	600 x 450 x 185 / G 3/4"F

termet®
Termet S.A. ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice
T: +48 74 85 60 801 **E:** doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl