


MODUŁ WIELOSTREFOWY - SIM WP 2Z typ 1LTE.1HT.YP

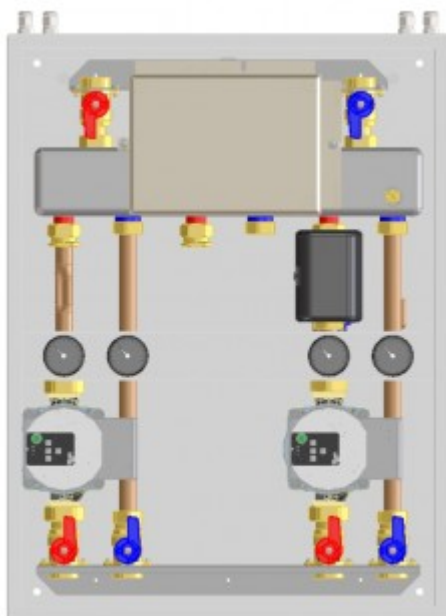

Kompaktowe rozwiązanie umożliwiające podłączenie dwóch lub trzech obiegów grzewczych: strefy niskotemperaturowej (ogrzewania podłogowe), strefy wysokotemperaturowej (ogrzewanie grzejnikowe) lub opcjonalnie kolejnej strefy wysoko- lub niskotemperaturowej za pośrednictwem zestawu przyłączeniowego. Jedną z ważniejszych cech Modułu Wielostrefowego SIM WP 2Z jest umiejętność współpracy ze wszystkimi kotłami firmy TERMET S.A., zarówno kondensacyjnymi jak i standardowymi.

- Podmieszanie (w strefie niskotemperaturowej) realizowane poprzez elektryczny zawór mieszający
- Fabrycznie spasowane podzespoły: sprzęgło hydrauliczne, termostatyczny zawór mieszający, armatura, sterownik umożliwiający współpracę z kotłem
- Estetyczny wygląd
- Automatyczny odpowietrznik

Wyposażenie podstawowe:

- 1 x sprzęgło hydrauliczne dla 3 obiegów grzewczych
- 1 x zawór elektryczny
- 2 x energooszczędna pompa obiegowa, wysokość podnoszenia max. 7 m
- 1 x sterownik
- 6 x zawór 3/4"

CENA: dostępna u dystrybutora

Akcesoria

PRZYŁĄCZE NISKOTEMPERATUROWE Z ZAWOREM
TERMOSTATYCZNYM



PRZYŁĄCZE WYSOKOTEMPERATUROWE



Parametry

Wartość

Maksymalne ciśnienie wody	6 bar
Maksymalna temperatura pracy c.o.	95 °C
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0	ok. 0,7 bar
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.)	600x450x185 mm
Przyłącze wody grzewczej	G3/4 cale